


Manual de montaje - PHITS I23

1. Extraiga todos los tornillos y desmonte la tapa superior y el frontal del altavoz.



2. Coloque la placa B cuidando que los orificios coincidan con las tuercas de la base. Debe quedar un espacio de 6 mm de la parte trasera.

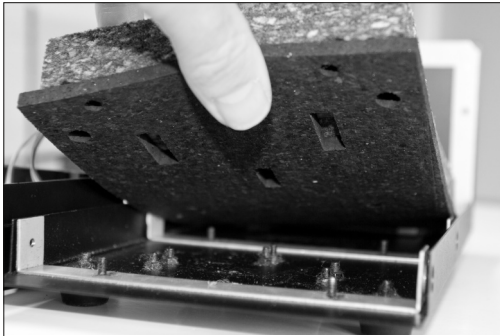

3. Coloque la placa BK de tal manera que quede bien encajada entre la placa B y la parte trasera.

4. Coloque la placa L. Ha de quedar encajada entre la espuma aglomerada de la placa B y el lateral de la caja.



5. Coloque la placa R de la misma manera que la anterior. Retire el adhesivo del lateral de la espuma acústica y engánchela con la parte correspondiente de la placa L.



6. Rellene el hueco que queda detrás con la fibra acústica.



7. Coloque la placa T cerrando el recinto.

8. Reponga la tapa metálica y el frontal cuidando que las placas L y T queden dentro del frontal



**Algunos modelos podrían presentar ligeras variaciones respecto a este manual.*