



MANUAL DE MONTAJE


1. Desmonte la tapa superior del altavoz.
2. Desconecte el conector TP1 del frontal.

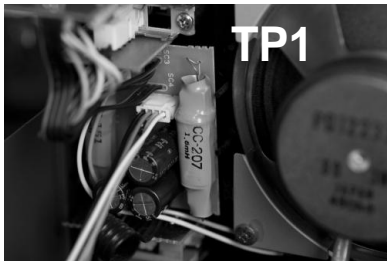

3. Extraiga el resto de tornillos del frontal y desmóntelo.
4. Extraiga la pieza de fieltro y desenganche con cuidado el separador de espuma.
5. Desmonte los tornillos de la parte inferior de la tapa posterior.
6. Retire el protector adhesivo de la placa A, colóquela en el interior tal como indica la fotografía, cuidando que quede encajada bajo las PCB de los conectores.
7. Presione fuerte para que el adhesivo se adhiera bien.

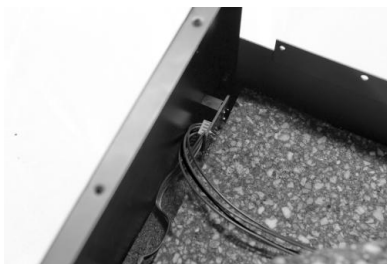

8. Retire el protector del adhesivo de la placa B.
9. Coloque la placa B en la tapa posterior de tal manera que quede centrada por los lados, dejando un espacio de 7 mm a ambos lados y cuidando que repose sobre los conectores. Presione fuerte para fijar la placa.

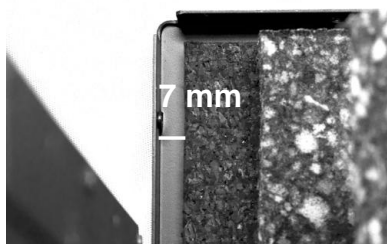

10. Retire los tornillos laterales de la tapa posterior y vuelva a montar los de la parte inferior.
11. Coloque las placas L y R de tal manera queden perfectamente encajadas entre las placas A y B.



12. Reconecte el conector TP1 y remonte el frontal del altavoz.
13. Rellene uniformemente el interior con la fibra de polietileno, cuidando de que no presione sobre la membrana del altavoz.



14. Encaje la placa C entre las placas B, L y R.
15. Vuelva a colocar la tapa superior del altavoz. Tenga cuidado, el encaje con el frontal es muy ajustado.



16. Remonte todos los tornillos.

** Es posible que algunos modelos de altavoz no coincidan exactamente con este manual.*