

# MANUAL DE MONTAJE PHITS-K23

1. Desmontar la tapa superior y el frontal cuidando de no forzar los cables de conexión.
2. Extraer los tornillos laterales de la tapa posterior.
3. Colocar la placa A ajustándola contra la tapa posterior y bajo los bornes de conexión.



7. Empujar la placa B contra la tapa posterior y colocar la placa E tal y como muestra la foto.




4. Colocar las placas L y R.
5. Colocar la placa B tal y como muestra la foto.



8. Remontar el frontal. Recolocar los tornillos laterales.
9. Colocar la espuma alveolar tal y como muestra la foto



6. Colocar la placa C encajándola entre las placas L y R y el borde de la tapa posterior.

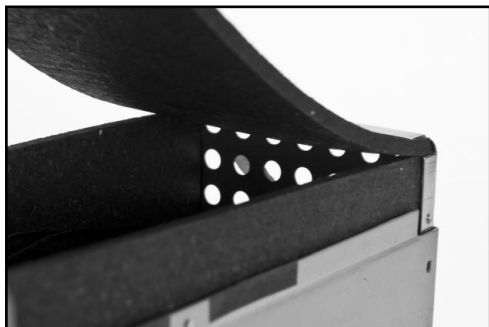

10. Remontar la tapa superior y recolocar el resto de tornillos.
11. Es normal que tenga que hacer un esfuerzo para cerrar el altavoz, esto hará que el sellado entre las placas sea más eficiente.

Disfruta de tu nuevo altavoz.